


INTERACCUMULATORE VITRIFICATO ASF



Anodo di magnesio anticorrosivo

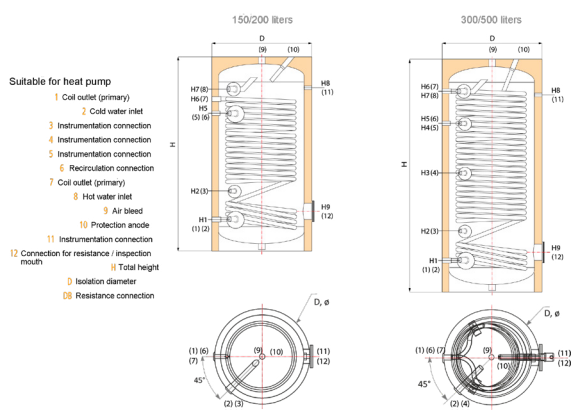

Isolamento in poliuretano



Rivestimento in ceramica vitrea



Risparmio di spazio e consumi

MODELLI

CODICE EAN

Alimentazione elettrica

V,F,HZ

220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

GIA-IVSF-150ASF

8435483805323

GIA-IVSF-200ASF

8435483805330

GIA-IVSF-300ASF

8435483805347

GIA-IVSF-500ASF

8435483805354

PRESTAZIONE

Volume netto	L	131	168	265	432
Perdita di calore	W	73	81	90	99
Classe energetica	C	C	C	C	C
Superficie bobina	m ²	1,4	1,9	3,3	4,6
Condizioni operative 1	Potenza	kW	13,6	18,4	44,6
	Produzione	L/h	334	453	1081
Condizioni operative 2	Potenza	kW	36	49	119
	Produzione	L/h	893	1212	2935

CARATTERISTICHE

Pressione di progetto del serbatoio e bobina	bar	10	10	10	10
Temperatura di progetto del serbatoio e batteria	°C	95	95	95	95

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni	D	Ø	560	560	610	750
	H	mm	1070	1340	1695	1895
	H1	mm	182	182	228	250
	H2	mm	410	410	368	433
	H3	mm	-	-	1204	1372
	H4	mm	697	967	1220	1298
	H5	mm	652	922	1224	1392
	H6	mm	872	1122	1476	1626
	H7	mm	895	1160	1476	1643
	H8	mm	868	1130	813	966
	H9	mm	309	309	298	345
	D8	Ø	110	110	110	110
Peso netto		Kg	70	90	131	196

CONNESSIONI

Attacchi filettati femmina gas	(1) (7)	Poll.	1"	1"	1"	1"
	(2)	Poll.	1"	1"	1"	1 1/2"
	(3) (4) (5) (11)	Poll.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	(6)	Poll.	3/4"	3/4"	3/4"	1"
	(8)	Poll.	1"	1"	1"	1 1/2"
	(9)	Poll.	1"	1"	1"	1"
	(10)	Poll.	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
	(12)	Poll.	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

Notas:

Parametri tecnici progettazione ecologica secondo il Regolamento 814/2013.

Parametri tecnici etichettatura energetica secondo il Regolamento 812/2013.

I dati termici delle Condizioni Operative 1 sono calcolati per un primario con ingresso a 55°C e un secondario di 10°C.

I dati termici per le condizioni operative 2 sono calcolati per un primario con ingresso a 80°C e un secondario a 10°C.