



Platinum GTF

Ampla gama de modelos: caldeiras estanques de condensação com versões mistas de acumulação (GTAF Combi) e só Aquecimento (GTF). Compatíveis com gás natural e gás propano.

Tecnologia GAS INVERTER com rácio de modulação 1:10 para um funcionamento mais eficiente, fiável e silencioso.

Robustez: permutador de calor primário monotérmico de aço inoxidável. Grupo hidráulico de latão.

Compatíveis com biometano (gás renovável).

Conforto e fiabilidade: acumulador de 160 l com proteção eletrónica permanente na versão GTAF Combi.

Quadro de controlo digital com ecrã retroiluminado: faculta informação sobre o estado da caldeira de forma clara e intuitiva.

Quadro de controlo digital é extraível: Fora da caldeira funciona como controlo remoto e termostato modulante programável.

Função purga da instalação: facilita a eliminação de ar no circuito de Aquecimento.


Ampla gama de acessórios de regulação: permitem gerir instalações de alta ou baixa temperatura ou com apoio solar para AQS. Ver apartado Termóstatos modulantes Multi-level, capítulo Termóstatos e Regulação.

	Platinum GTF		Platinum GTAF Combi	
	24	32	24	32
Potência térmica nominal AQS	kW	-	24,0	32,0
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60°C	kW	24,0	24,0	32,0
Potência térmica nominal Aquecimento 50/30°C	kW	25,9	25,9	34,6
Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60°C	kW	2,4	2,4	3,2
Classe Eficiência Aquecimento	A	A	A	A
Classe Eficiência AQS / Perfil carga declarado	-	-	A/XL	A/XL
Rendimento à potência nominal	%	97,6	97,6	97,6
Rendimento máximo a 30%	%	108,0	108,0	108,0
Produção AQS em conformidade com a EN 13203-1	l/min	-	24	24,5
Capacidade acumulador	l	-	160	160
Peso líquido aproximado	kg	60	143	145
Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm	m	9	9	9
Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm	m	24	24	24
Tipo gás	GN / GP	GN / GP	GN / GP	GN / GP
Referência	7615559	7615560	7219153	7219154
Preço	3.111 €	3.702 €	4.579 €	5.192 €
Fornecimento	Num só volume	Num só volume	3 volumes: Caldeira, acumulador e acessórios hidráulicos	

Nota: Fornecem-se sem condutas de evacuação. Ver Kits de evacuação no apartado Acessórios deste capítulo



Circulador Platinum GTF

Pressão disponível à saída da caldeira

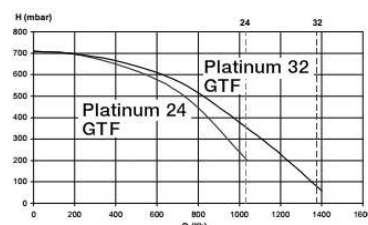


Circulador Platinum GTAF Combi

Pressão disponível à saída da caldeira

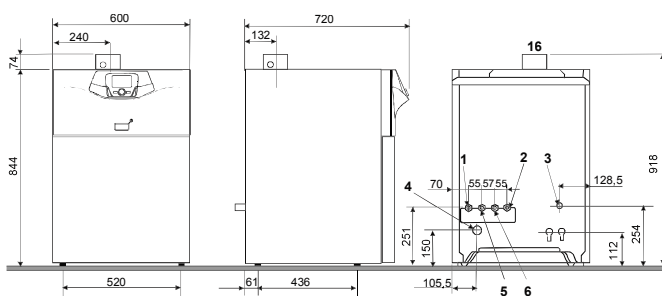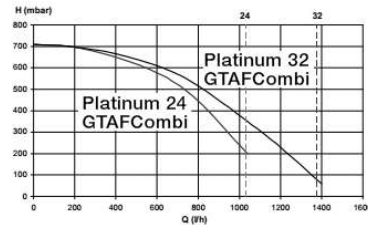

1. Retorno circuito aquecimento direto 3/4"
2. Ida circuito aquecimento direto 3/4"
3. Alimentação gás 1/2"
4. Evacuação condensados 24x19
5. Entrada primário acumulador AQS 3/4"
6. Saída primário acumulador AQS 3/4"
16. Saída fumos 60/100 (Adaptadores opcionais: 2x80 e 80/125)

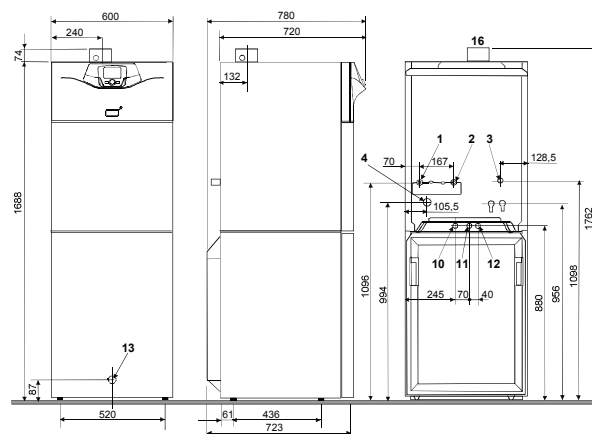

1. Retorno circuito aquecimento direto 3/4"
2. Ida circuito aquecimento direto 3/4"
3. Alimentação gás 1/2"
4. Evacuação condensados 24x19
10. Entrada água fria sanitária 3/4"
11. Saída água quente sanitária 3/4"
12. Retorno circuito recirculação AQS (opcional) 3/4"
13. Torneira esgoto (parte frontal acumulador)
16. Saída fumos 60/100 (Adaptadores opcionais: 2x80 e 80/125)

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.