


Características	Unidade	GOLD - POWER
Instalação	-	Vertical Chão
Capacidade nominal	L	420
Qt. máx. água a 40°C (EN 16147:2017)	L	434
Número de Utilizadores	-	8-10
Perfil de carga	-	XXL
COP (EN 16147:2017)	-	3,241*
Classe energética	-	A
Eficiência Energética	-	130%
Consumo Anual	kWh/ano	1662
Potência Térmica	kW	6,0
Potência Elétrica Absorvida	kW	1,3 - 2,0
Corrente Absorvida	A	6,35
Potência Resistência Elétrica SOS	kW	2,5
Potência Máxima Absorvida	kW	4,5
Tensão/Frequência Elétrica	-	230V - 50Hz
Proteção	A	21
Tipo de Compressor	-	Rotativo
Fluido Frigorígeno	-/g	R134a/2250
Pressão de Serviço / Pressão de Ensaio	MPa	0,6/0,9
Ligações Hidráulicas	-	1" M
Temperatura Máxima de Saída da Água	°C	60
Temperatura Máxima de Serviço	°C	55
Nível sonoro	dB(A)	52
Material do Depósito	-	Inox AISI 444
Isolamento	mm	Granulado de cortiça com espessura 63mm
Conectividade Wifi	-	Sim com ligação na app dedicada
Dimensões		
Altura	mm	2280
Diâmetro	mm	755
Opções		
Resistência Elétrica Suplementar		
Retorno (recirculação)		

* Tempo de aquecimento (bolbo seco/bolbo húmido) - 10/15 min.
Temperatura de entrada = 10°C, Temperatura de saída = 55°C

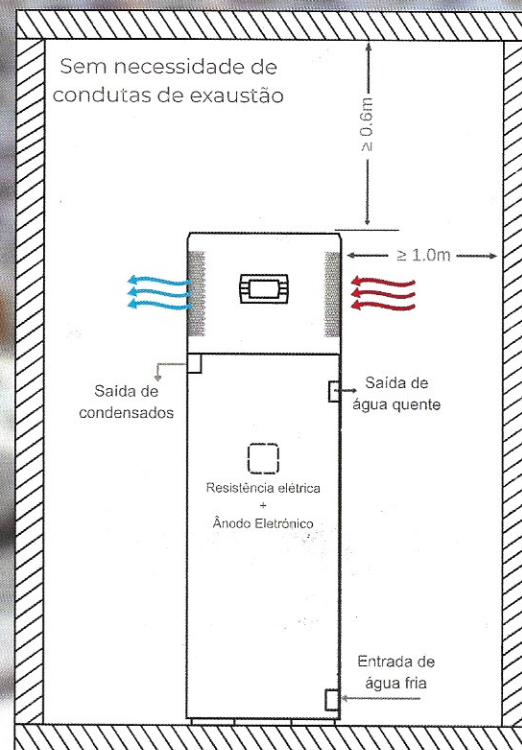

Solução ideal para

- ✓ Ginásios
- ✓ Hotéis
- ✓ Complexos Desportivos



Rua das Agradas, 588
4430-759 Avintes
geral@termobrasa.com
www.termobrasa.com

SIGA-NOS EM:
Termobrasa

