



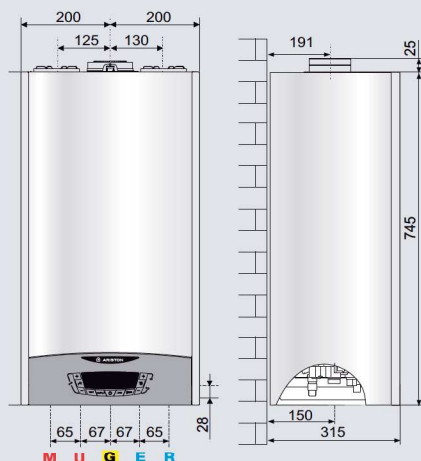

/ CALDEIRA MURAL COMPACTA CONVENCIONAL COM FUNÇÃO AUTO

- Display LCD
- Circulador alta eficiência e modulação contínua
- Preparada para conectividade Ariston Net
- Protocolo de comunicação Bus Bridgenet®
- Preparada para gestão de sistemas solares
- Função Auto e Função Conforto
- Permutador Primário em Alumínio
- Filtros de entrada de água fria e regresso de água quente
- Base de imissões NOx < 56 mg/kWh



LEGENDA

- M: Saída aquecimento Ø 3/4"
U: Saída sanitário Ø 1/2"
G: Entrada gás Ø 3/4"
E: Entrada água fria Ø 1/2"
R: Retorno aquecimento Ø 3/4"

DADOS TÉCNICOS

24 CF

CÂMARA		natural
CERTIFICADO CE		0476CT2600
POTÊNCIA		
Potência nominal máx./mín. (aquec.) PCI	kW	25,8/11,0
Potência nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	27/11
Potência útil máx./mín. (sanit.)	kW	23,2/9,8
RENDIMENTOS		
A potência nominal (60/80°C) PCI	%	90,1
A 30% da potência nominal PCI	%	89,9
PRESTAÇÕES		
Temperatura max./min. aquecimento	°C	82/35
Temperatura max./min. sanitária	°C	60/36
Caudal água quente (ΔT 25°C)	l/min	14,2
Caudal água quente (ΔT 35°C)	l/min	10,2
Temperatura ambiente mínima de utilização	°C	5
PARTE ELÉTRICA		
Tensão/Frequência de alimentação	V/Hz	230/50
Potência elétrica absorvida total	W	52,1
Grau de proteção da instalação elétrica	IP	X4D
PESO E DIMENSÕES		
Peso Kg	Kg	33,4??
Dimensões (altura-largura-profundidade)	cm	77-40-31,5

CLAS ONE

24 EU

ErP	Classe ErP AQUEC. /AQS	ErP	C/B
	Perfil de consumo	ErP	XL
	Código gás natural		3301313
	BARRA DE LIGAÇÕES		3318960

*O preço total inclui, além da caldeira, a barra de ligações.
Kit transformação GPL 24 kW código 3319371, não incluído.

FUNÇÃO
CONFORTOSISTEMA DE
GESTÃO

DESIGN ITALIANO



FUNÇÃO AUTO


DIMENSÕES
REDUZIDAS

CUBE S NET
Sensor ambiente
predispuesto


ACESSÓRIOS

CÓDIGO

Curva de funcionamento da bomba

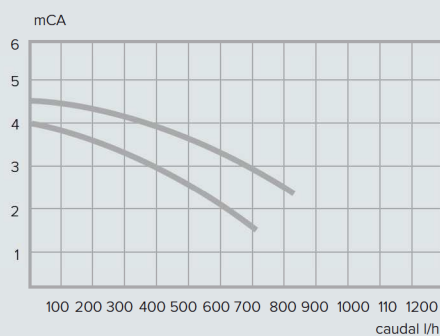

Tiragem natural

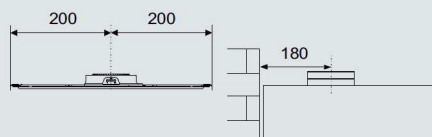

EQUIPAMENTOS DE CONTROLO E REGULAÇÃO

CÓDIGO

Com fios

Sensys Net, control remoto modulante desde o telemóvel	3318991
Sensys, control remoto modulante	3318585
Sonda externa	3318588
Cube, sonda de ambiente modulante	3319116
Cube S Net, control remoto desde o telemóvel e le temp. ext. on-line	3319126

Sem fios

Cube RF	3319118
Receptor RF	3319120
Sonda externa sem fios	3319091

ACESSÓRIOS

Barra

Kit Barras de cartão - plástico (5 unidades)	3318245
--	---------

ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

Barra de ligações completa (torneiras, racores)	3678352
Kit 3 torneiras (entrada de água, ida e retorno aquecimento)	3318285
Kit substituição universal	3318227
Barra de ligações com válvula misturadora	3318961
Kit válvula de ligação a sistemas solares	3318290

ACESSÓRIOS GÁS

Kit transformação gas NOx GPL 24 kw	3319371
-------------------------------------	---------



Barra de ligações
código 3318960



A+
sem necessidade
de sonda externa

CUBE S NET
código 3319126

Lista completa de acessórios a partir da página 116.