



Argenta Condens

Alto rendimento: graças à tecnologia da condensação, consegue um elevado rendimento, próximo de 102%, que lhe permite poupar até 15% relativamente às caldeiras convencionais, garantindo um ótimo consumo de gásóleo e o melhor conforto em aquecimento e água quente sanitária.

Baixas emissões contaminantes: a caldeira incorpora um queimador de muito baixas emissões de NOx.


Sensor exterior: fornecido de série, permite ajustar a temperatura de ida da caldeira às necessidades da instalação, maximizando a sua eficiência.

Conforto em aquecimento e AQS: Os grupos térmicos de

produção instantânea de água quente Argenta GTI integram uma eletrónica muito avançada que permite um controlo ajustado da temperatura de aquecimento e de AQS.

Fáceis de instalar: os modelos até 32 kW integram vaso de expansão, tanto de aquecimento como de AQS, válvula de segurança, manómetro digital e circulador de alta eficiência.

Robustez, durabilidade e fiabilidade: a caldeira integra um corpo de fundição e materiais de alta qualidade para garantir uma extensa vida útil do grupo térmico.

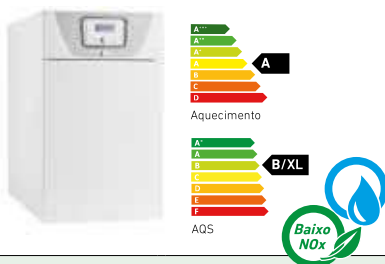

Argenta GTI Condens

Argenta GT Condens

		24	32	24	32	40	50
Potência térmica nominal AQS	kW	23,1	30,7	-	-	-	-
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60°C	kW	23,1	30,7	23,1	30,7	38,5	48,2
Potência térmica nominal Aquecimento 50/30°C	kW	24,3	32,0	24,3	32,0	40,6	50,5
Rendimento à potência nominal 80/60°C	%	96,3	95,8	96,3	95,8	96,2	96,4
Rendimento com carga parcial 30% 50/30°C	%	100,9	99,9	100,9	99,9	101,1	101,0
Capacidade acumulador	l	-	-	-	-	-	-
Produção de AQS ΔT=30°C	l/min	10,7	14,1	-	-	-	-
Produção AQS em 10 minutos ΔT=30°C	l	-	-	-	-	-	-
Peso líquido aproximado	kg	225/227	253/255	217/219	245/247	273	301
Classe eficiência Aquecimento		A	A	A	A	A	A
Classe eficiência AQS/ Perfil carga declarado		B/XL	B/XL	-	-	-	-
Ø Saída fumos	mm	80	80	80	80	110	110
Referência GTI/GT/GTA		7607172	7612395	7620615	7621300	7624949	7625087
Preço		4.291 €	4.437 €	4.009 €	4.160 €	5.028 €	5.562 €
Fornecimento		Num só volume	Num só volume	Num só volume	Num só volume	Num só volume	Desmontada, num só volume
Ref. GTIF/GTF/GTAF (saída 2x80 mm)		7223595	7223596	7223597	7223598	-	-
Preço		4.422 €	4.569 €	4.142 €	4.291 €	-	-
Fornecimento		2 volumes (caldeira + acessório chaminé estanque duplo fluxo 80 mm)			Em dois volumes (caldeira GT + kit conversão a saída estanque 2x80)		

	Comprimento máximo chaminé (L)			
	Admissão de ar na sala da caldeira		Condutas concêntricas	Dupla conduta
	80	110	80/125	80
Argenta Condens 24	L = 15 m	-	L = 12 m ⁽¹⁾	L1+L2<16 m L2<8 m
Argenta Condens 32				
Argenta Condens 40	-	L = 20 m	-	-
Argenta Condens 50				

(1) Com conduta horizontal que não supere 8 m.
L1 = conduta saída de fumos. L2 = conduta entrada do ar comburentes.
Para mais informação, consultar apartado Acessórios de Evacuação, capítulo Caldeiras de Média e Grande Potência.

Por cada curva de 87° DN80 há que subtrair 1,9 m ao comprimento da chaminé e para DN110 deverá subtrair 2 m.
Por cada curva de 45° DN80 há que subtrair 1,2 m ao comprimento da chaminé e para DN110 deverá subtrair 1,5 m.
Por cada metro adicional de conduta horizontal há que subtrair 1,2 m ao comprimento vertical máximo L (L2, no caso de dupla conduta).

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de grupo térmico, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

Curva do circulador incluído nos modelos GTI e GTIF

