


# CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA

50 Hz

DRAINAGE  
**DRENO**

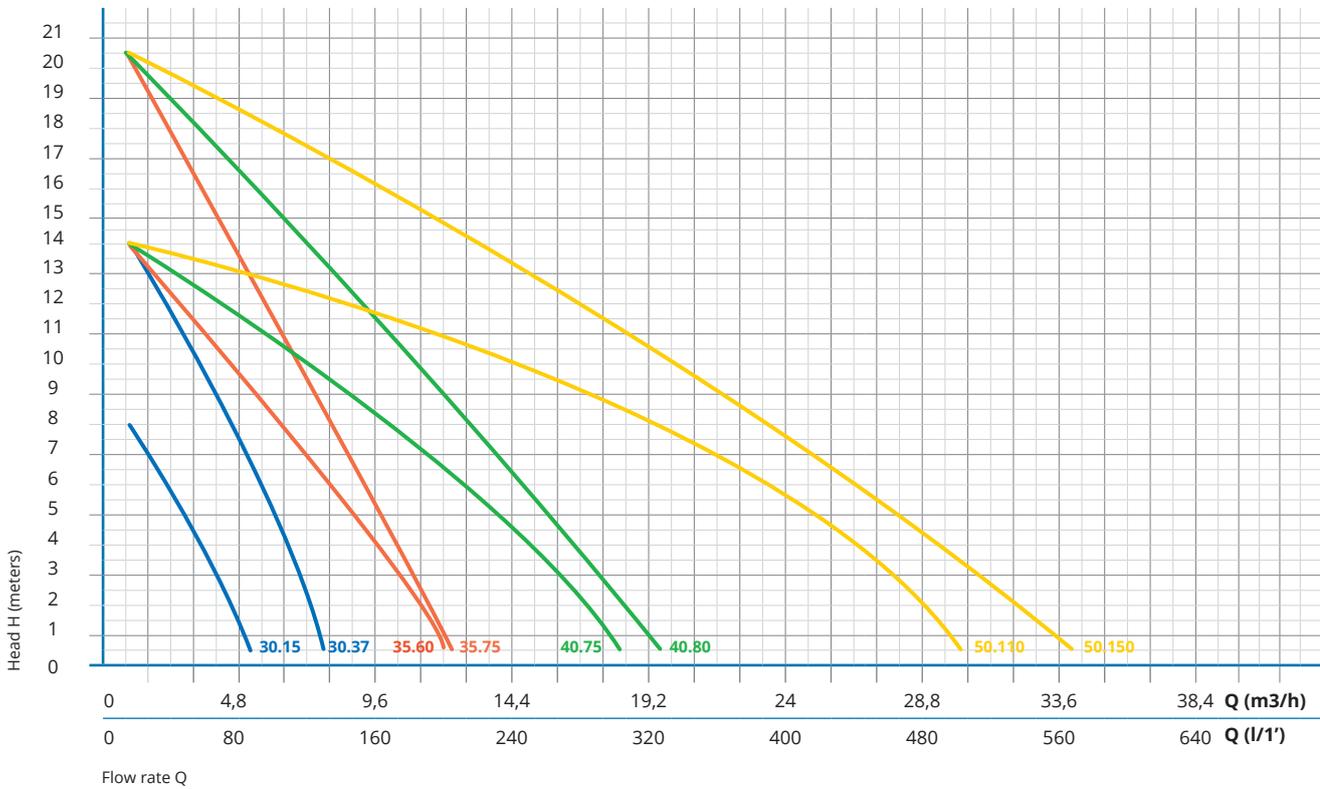

TYPE	POWER kW	MOTOR		PORT DN	Q m³/h	Q (l/min)															
		1~ A	3~ A			0	1,5	3	4,5	6	7,5	10,5	12	15	18	21	24	27	30		
					l/min	0	25	50	75	100	125	175	200	250	300	350	400	450	500		
R 30.15	0,15	2,9	1,1	1"	H-meters	8	6,7	4,9	2,7												
R 30.37	0,37	3,4	1,3			14	12,6	10,6	8,1	5,2	1,7										
R 35.60	0,6	4,0	1,8	1"¼		14	12,9	11,7	10,4	9	7,5	4,2	2,4								
R 35.75	0,75	5,4	2,6			21	19	16,9	14,6	12,3	9,7	4,3	1,3								
R 40.75	0,75	5,0	2,6	1"½		14	13,3	12,7	11,9	11,1	10,2	8,1	6,9	4,4	1,5						
R 40.80	0,8	7,8	2,8			21	19,6	18,2	16,7	15,2	13,7	10,6	9	5,7	2,3						
R 50.110	1,1	8,5	3,0	2"		14	13,6	13,4	13,2	12,9	12,5	11,7	11,3	10,2	8,9	7,4	5,7	3,8	1,7		
R 50.150	1,5	8,8	4,0			21	19,9	19,2	18,5	17,7	17	15,4	14,6	13	11,3	9,5	7,7	5,9	3,9		